

FONE

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en tela de malla, regulable en altura

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BASE

Base Cromada de 640 mm
Base Nylon de 640 mm

RUEDAS

Ruedas Goma 55 mm

BRAZOS

Brazos fijos en polipropileno
Brazos en poliuretano, regulables en altura



LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR
EN MALLA



BRAZOS
FIJOS/REGULABLES





ESPALDAR
GRADUABLE EN
ALTURA



MEC. CONTACTO
PERMANENTE
AVANZADO

MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	68,5 CM	—
B	51 CM	—
C	45,5 CM	—
D	49 CM	—
E	—	—
F	54,5 CM	45,5 CM
G	105,5 CM	96,5 CM
H	47 CM	—
I	24 CM	—
J	50 CM	54,5 CM

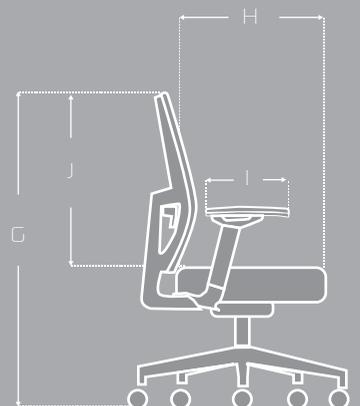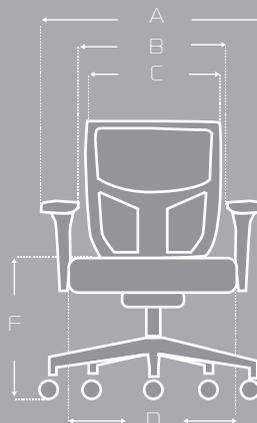

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.