

MONK LIGHT

PRESIDENTE

CABECERO

Marco en PP negro.
Malla negra poliéster.
Regulación de altura y ángulo.
Recorrido de 55 mm.

ESPALDAR

Marco perimetral en PP negro.
Tapizado en malla negra tipo poliéster.

SOPORTE LUMBAR

Fabricado en PP.
Regulable en altura por medio de palancas.
Ancho 260 mm - Alto 120 mm.
Recorrido: 70 mm.

ASIENTO

Asiento Interno ejecutivo de madera contrachapada.
Espuma laminada densidad 30 - Calibre 5.
Tapizado en telas nacionales a elección.
*(Para ver telas disponibles por favor consulte con su Ejecutivo de cuenta).

BRAZOS

- Opción sin brazos.
- Opción brazos fijos en PP negro.
- Opción brazos ajustables en altura con recorrido en altura de 95 mm, en PP negro, con pad superior en PP.
- Opción brazos ajustables en 3 dimensiones (altura - profundidad y giro), en PP negro, con pad superior en PU blando.

MECANISMOS

- Opción mecanismo syncro 1 bloqueo con sistema antishock y perilla de control de tensión.
- Opción mecanismo syncro 3 bloqueos con sistema antishock y perilla de control de tensión.
- Opción de slider para ajuste de profundidad del asiento.

NEUMÁTICO

Con gas comprimido, regulable en altura, acabado color negro con un recorrido de elevación de 75 mm.

BASE

- En Nylon de 640 mm, con certificación BIFMA, para mecanismo syncro 3 Bloqueos.
- En Nylon de 600 mm, con certificación BIFMA, para mecanismo syncro 1 bloqueo.
- Opción metálica con acabado cromo.
- Opción en aluminio.

RUEDAS

- Nylon diámetro 50 mm.
- Opción de ruedas piso duro diámetro 50 mm (Certificadas BIFMA)




SILLAS EJECUTIVAS

LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Soporte lumbar regulable en altura.




Base con certificación BIFMA.



Tapiz de asiento a elección.

MEDIDAS (mm)

ITEM	MÁX	MIN
A	Externo: 630	Interno: 470
B	450	-----
C	Ancho: 270	Alto: 150
D	800	745
E	1225	1150
F	Ancho: 470	Profundo: 510
G	550	-----
H	1020	950
I	705	630
J	515	445
K	640	-----

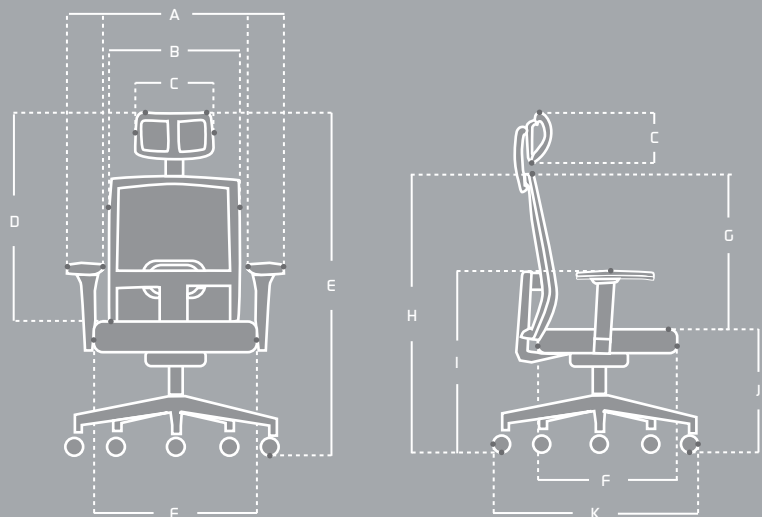

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.