Silla.
FOLDY





Colores disponibles

GARANTÍA 1 AÑO

FOLDY Interlocutora

ESPALDAR
Marco en polipropileno, tapizado en malla.

BRAZOS
En polipropileno, fijos.

ASIENTO
En espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, abatible.



GANCHO DE UNIÓN
En polipropileno para unión de estructuras de manera lateral.

ESTRUCTURA
Abatible, tipo 4 patas. Color negro, blanco y cromo.

APILABLE
Horizontalmente.



RUEDAS
Goma (PU) 40 mm.








Linea **INTER**

FOLDY Interlocutora Medidas

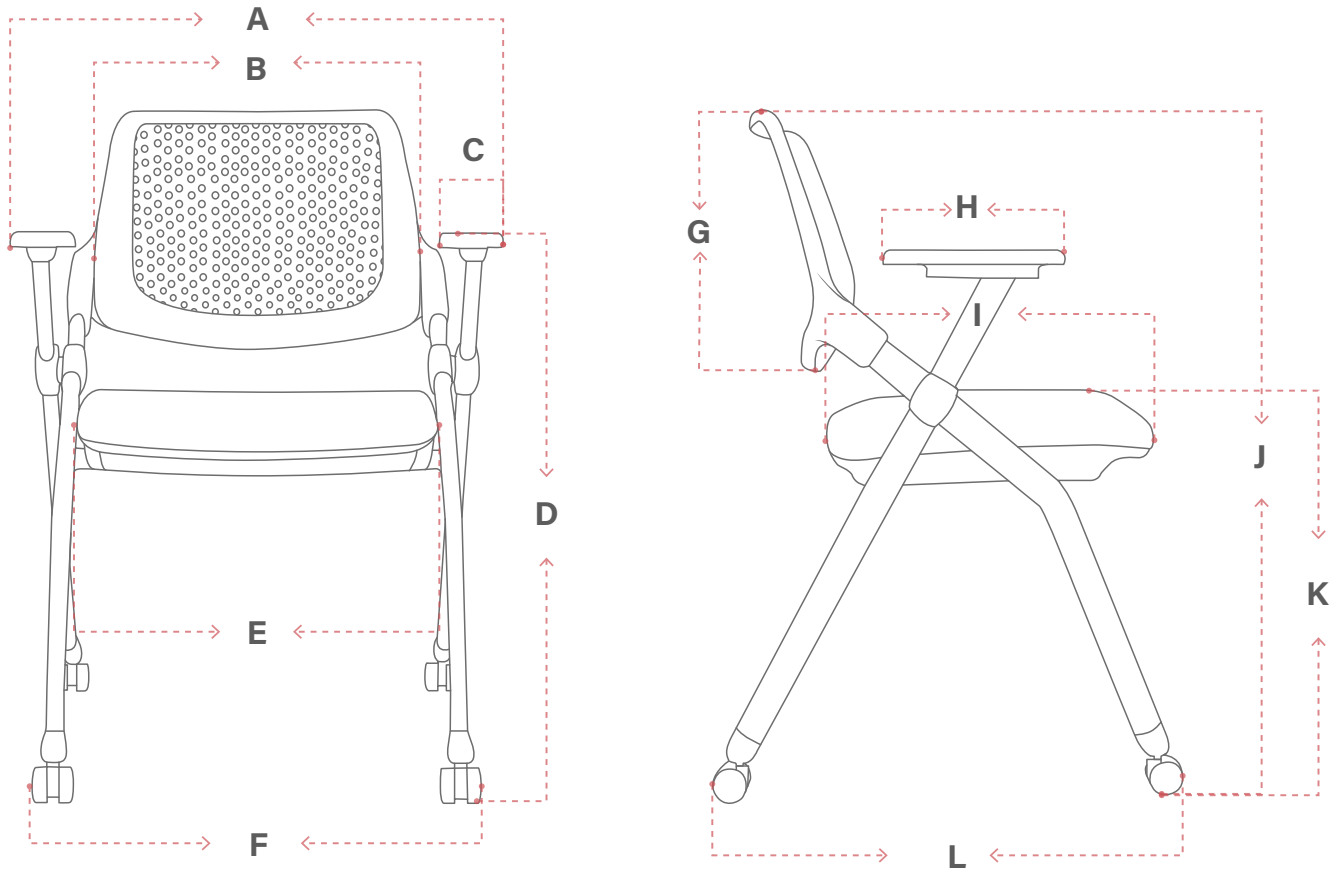

7,7 kg
Peso empaque
1 und en caja

0,261 m3
Volumen silla
armada

0,119 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 590	N/A
B	445	N/A	N/A
C	65	N/A	N/A
D	660	N/A	N/A
E	450	N/A	N/A
F	580	N/A	N/A
G	330	N/A	N/A
H	220	N/A	N/A
I	425	N/A	N/A
J	820	N/A	N/A
K	460	N/A	N/A
L	540	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FOLDY Universitaria



TABLERO
Diestro en polipropileno, con portavasos y portaclips, abatible 2D.

ESPALDAR
Marco en polipropileno, tapizado en malla.



BRAZOS
En polipropileno, fijos.

ASIENTO
En espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, abatible.



GANCHO DE UNIÓN
En polipropileno para unión de estructuras de manera lateral.

ESTRUCTURA
Abatible, tipo 4 patas. Color negro, blanco y cromo.

APILABLE
Horizontalmente.



RUEDAS
Goma (PU) 40 mm.









Linea **INTER**

FOLDY Universitaria Medidas

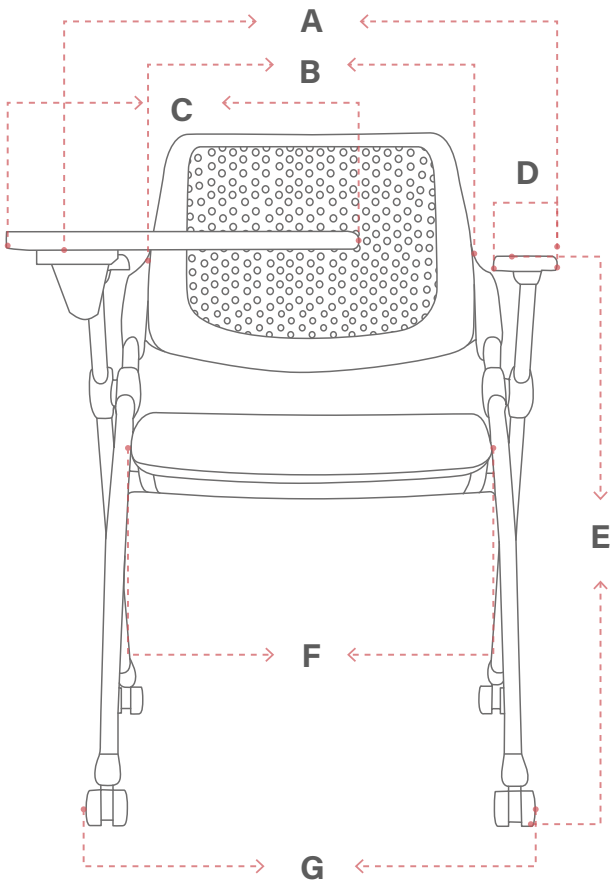

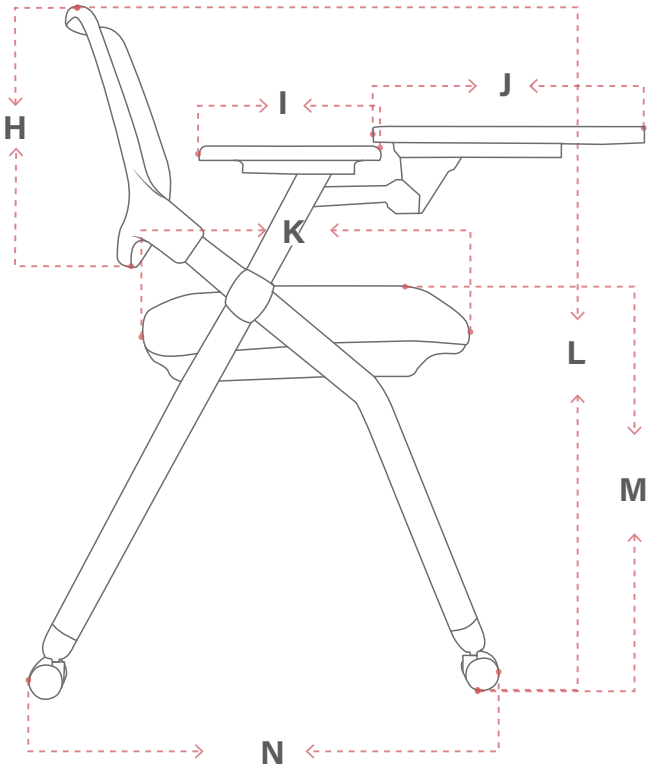

7,7 kg
Peso empaque
1 und en caja


0,35 m3
Volumen silla
armada

0,119 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 470	EXTERNO 590	N/A
B	445	N/A	N/A
C	375	N/A	N/A
D	65	N/A	N/A
E	660	N/A	N/A
F	450	N/A	N/A
G	580	N/A	N/A
H	330	N/A	N/A
I	220	N/A	N/A
J	300	N/A	N/A
K	425	N/A	N/A
L	820	N/A	N/A
M	460	N/A	N/A
N	540	N/A	N/A

TABLERO.

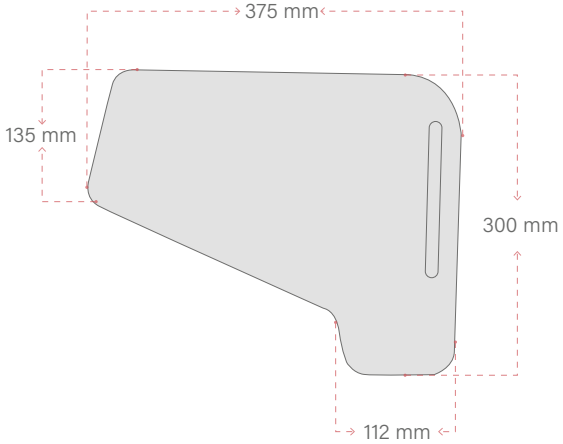

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FOLDY Funcionalidades



ASIENTO
Con plastic seat, abatible.



TABLERO
Diestro con portavasos y portaclips, abatible 2D.



ESTRUCTURA
Apliable horizontalmente.



Espaldar con marco en polipropileno



Asiento en espuma laminada



Gancho de unión lateral

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.