

Silla. **NET**



Colores
disponibles

GARANTÍA
1
AÑO

NET Silla

ESPALDAR


En polipropileno
microperforado
con diseño.

ASIENTO

En polipropileno
microperforado con diseño.


ESTRUCTURA

En polipropileno,
tipo 4 patas.

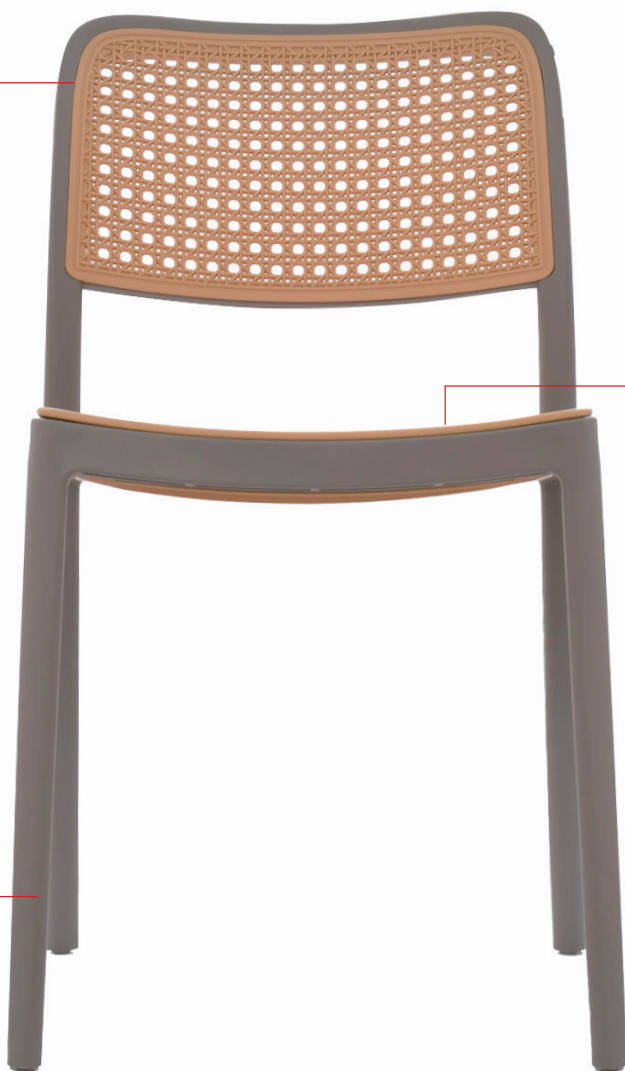

Línea **INTER**

NET Medidas

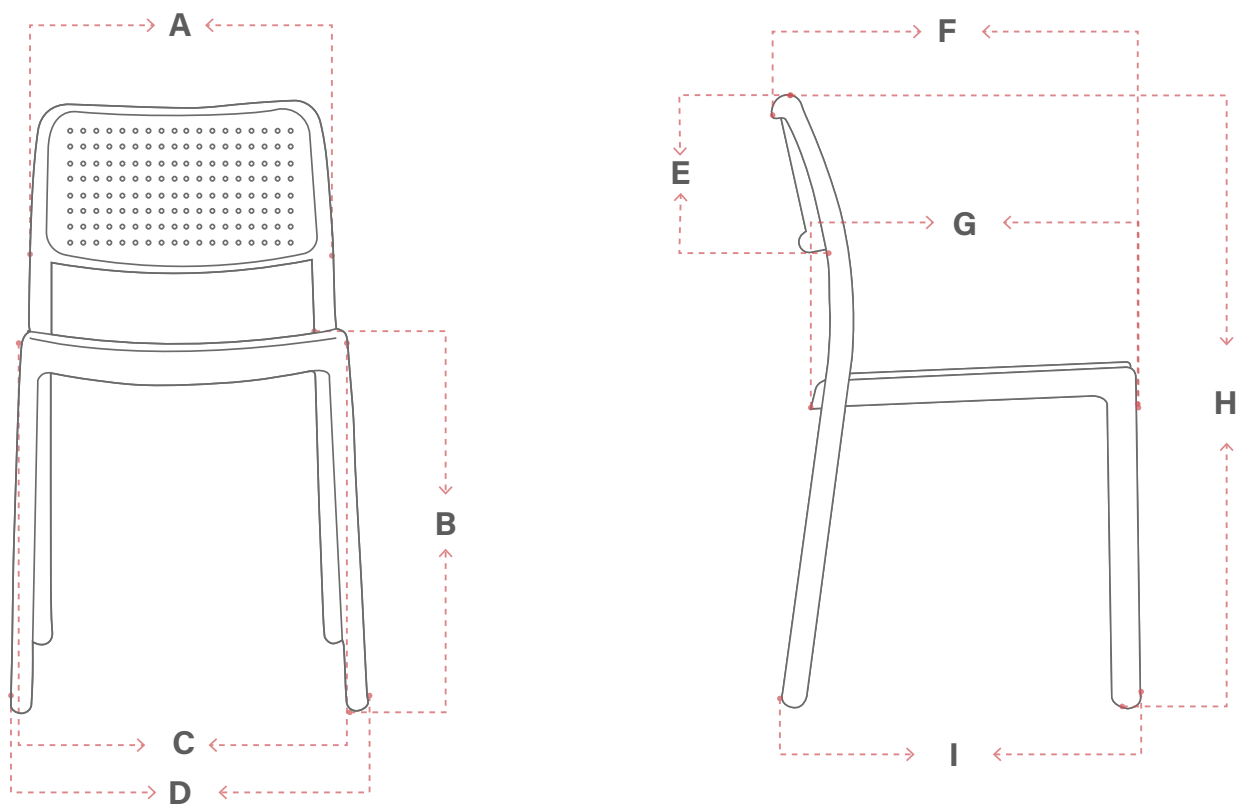

KG 110 kg
Peso que soporta*

KG 20 kg
Peso empaque
4 und en caja

m3 0,196 m3
Volumen silla
armada

KG 0,442 m3
Volumen empaque
4 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	435	N/A	N/A
B	460	N/A	N/A
C	410	N/A	N/A
D	440	N/A	N/A
E	385	N/A	N/A
F	550	N/A	N/A
G	430	N/A	N/A
H	810	N/A	N/A
I	490	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

NET Recomendaciones de Cuidado



SUPERFICIE

- Evite la exposición directa y prolongada al sol si la pieza no especifica que cuenta con filtro UV. Las sillas con filtro UV cuentan con mayor resistencia a la exposición solar, evitando decoloración y debilitamiento prematuro del material.
- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal, madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se siente en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.