

# Silla. **NOVA**



● ●  
Colores  
disponibles

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

# NOVA GIRATORIA

## ESPALDAR

Marco en polopropileno, malla tensada en nylon de alta resistencia.

## ASIENTO

Malla tensada en nylon de alta resistencia con marco en polopropileno.

## BRAZOS

Fijos en polipropileno.

## MECANISMO

Basculante con una posición de bloqueo y perilla con control de tensión.

## BASE

Nylon


## RUEDAS

Nylon



## DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	575	485
B	475	N/A
C	520	N/A
D	925	N/A
E	ANCHO 460	PROFUNDO 440
F	660	N/A

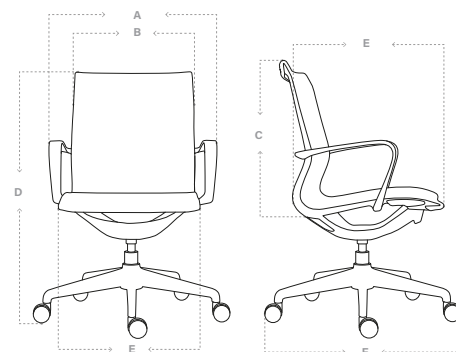

Línea **PREMIUM**

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*



## MANTENIMIENTO

### MALLAS Y TELAS

- aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

### PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie..
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.