

ONIX

LÍNEA PREMIUM

ESPALDAR

Alto inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.

ASIENTO

Tapizado en paño con espuma inyectada.

BRAZOS

Fijos inyectados en polipropileno.

MECANISMO

Basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE

En nylon de 640mm.

RUEDAS

Nylon 60mm



Colores disponibles



VARIACIONES



CARACTERÍSTICAS



Espaldar alto en malla.




Brazos fijos.



Mec. basculante con bloqueo a 90°.

MEDIDAS (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	610	N/A
B	470	N/A
C	450	N/A
D	480	N/A
E	520	440
F	1030	960
G	490	N/A
H	240	N/A
I	530	N/A

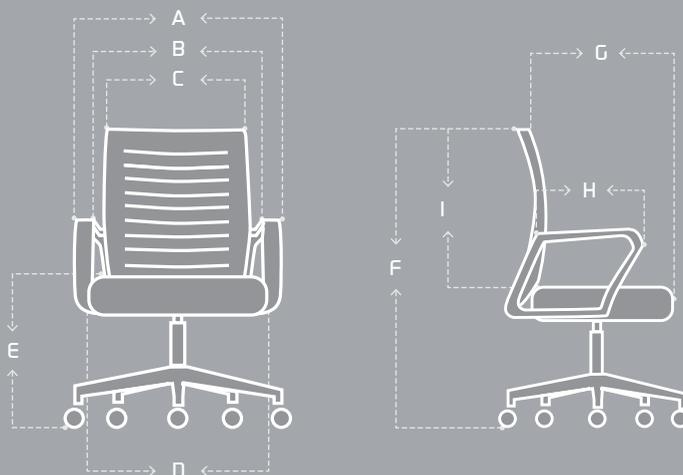

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.