

Silla. **SOU**



●
Colores
disponibles

GARANTÍA
1
AÑO

SOU Con brazos

ESPALDAR

Con marco en polipropileno,
tapizado en malla.

ASIENTO

Tapizado en textil de fábrica.

MECANISMO

Sencillo de elevación
de altura.

RUEDAS

Nylon 50 mm.


BASE

Nylon 280 mm.



Linea **ECO**

SOU Medidas

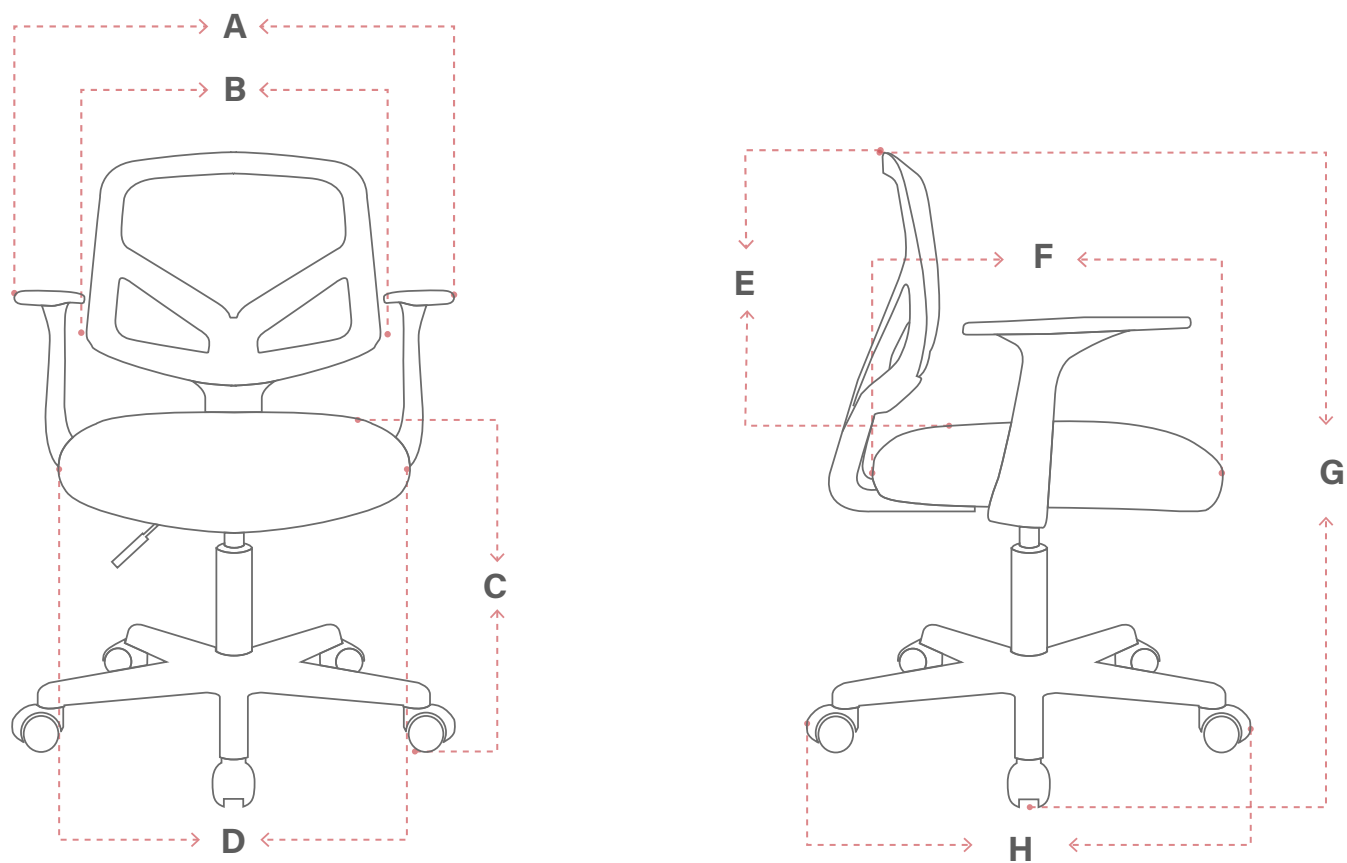

90 kg
Peso que
soporta*



9 kg
Peso empaque
1 und en caja



0,2534 m3
Volumen silla
armada



0,0715 m3
Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 420	EXTERNO 590	N/A
B	430	N/A	N/A
C	400	520	N/A
D	450	N/A	N/A
E	400	N/A	N/A
F	460	N/A	N/A
G	800	910	N/A
H	280	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SOU Sin brazos

ESPALDAR

Con marco en polipropileno,
tapizado en malla.

ASIENTO

Tapizado en textil de fábrica.

MECANISMO

Sencillo de elevación
de altura.

RUEDAS

Nylon 50 mm.


BASE

Nylon 280 mm.



Linea **ECO**

SOU Medidas

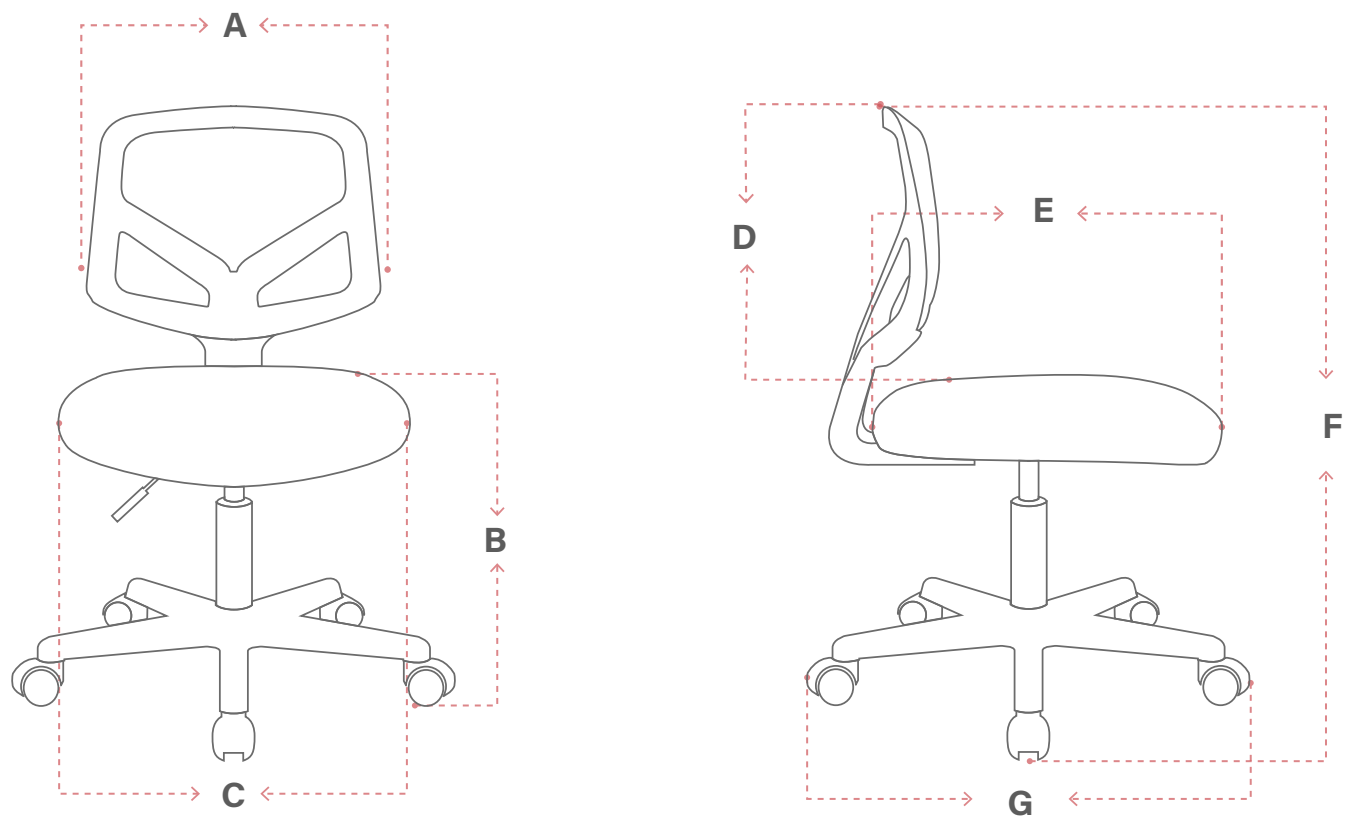

KG 90 kg
Peso que soporta*

KG 9 kg
Peso empaque 1 und en caja

m3 0,2534 m3
Volumen silla armada

m3 0,0715 m3
Volumen empaque 1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	430	N/A	N/A
B	400	520	N/A
C	450	N/A	N/A
D	400	N/A	N/A
E	460	N/A	N/A
F	800	910	N/A
G	280	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SOU Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.