

Silla. **STEF**



● ●
Colores
disponibles

GARANTÍA
1
AÑO

STEF Silla



MONOCONCHA
En polipropileno.


ESTRUCTURA

Metálica termolaminada
efecto madera, tipo 4 patas.



Linea **ECO**

STEF Medidas

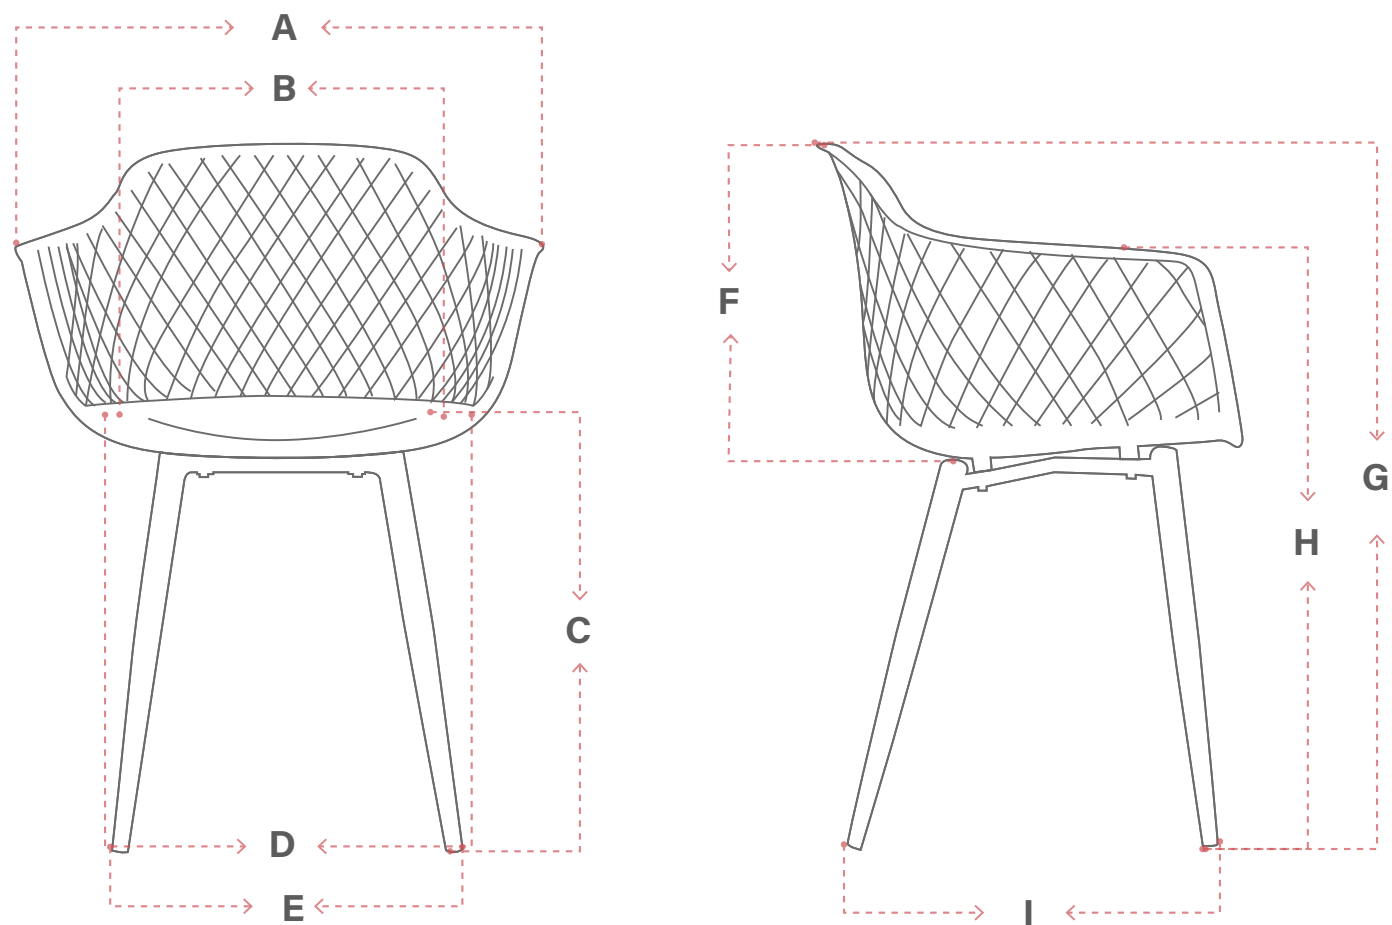

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	610	N/A	N/A
B	450	N/A	N/A
C	470	N/A	N/A
D	390	N/A	N/A
E	400	N/A	N/A
F	380	N/A	N/A
G	830	N/A	N/A
H	695	N/A	N/A
I	430	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

STEF Recomendaciones de Cuidado



SUPERFICIE PLÁSTICA

- Evite la exposición directa y prolongada al sol si la pieza no especifica que cuenta con filtro UV. Las sillas con filtro UV cuentan con mayor resistencia a la exposición solar, evitando decoloración y debilitamiento prematuro del material.
- Limpie regularmente con agua y jabón neutro, utilizando un paño de microfibra o esponja suave para evitar rayaduras.
- Seque después de la limpieza para evitar manchas de agua o acumulación de humedad.
- Si la silla no se usa con frecuencia, guárdela en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.
- No exceda la capacidad de peso recomendada, ya que el plástico puede agrietarse o deformarse.

ESTRUCTURAS (Plástico, metal o madera)

- Limpie con un paño seco o ligeramente humedecido con jabón neutro, evitando cepillos o esponjas abrasivas.
- No utilice solventes ni limpiadores agresivos, ya que pueden deteriorar la superficie.
- Evite el contacto prolongado con humedad y proteja el mobiliario de la exposición directa al sol o la intemperie, que puede provocar decoloración, oxidación o agrietamiento según el material.
- Revise y ajuste periódicamente tornillos, uniones o herrajes para mantener la estabilidad de la estructura.
- Al mover el mobiliario, levántelo en lugar de arrastrarlo para evitar daños en patas, uniones o acabados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No se siente en los apoyabrazos o bordes, ya que puede ocasionar deformaciones o desajustes.
- Evite golpes fuertes y el contacto con objetos punzantes.
- Guarde el producto en interiores y en un lugar seco para prolongar su vida útil.