

Cabina. **ZenBox Duo**



Colores
disponibles



ZenBox Duo Cabina

LATERALES
Tapizados en
tela color gris.

PUERTA
Con manija.

REJILLA
Con sistema
de ventilación.

ILUMINACIÓN
Luz integrada con
sistema de atenuación.

ESCRITORIO
Integrado, fijo.

PUERTO USB
De carga integrado.

SENSOR
De luz integrado.

SOPORTE
Con sistema de
ruedas y patas.

VIDRIO TEMPLADO
De 10 mm con puntos serigrafiados
que mejoran la resistencia térmica



ESTRUCTURA

- 1. Capa en PVC
- 2. Placa de carbono
- 3. Estructura para tuberías y capa de aire
- 4. Placa de carbono
- 5. Algodón insonorizante de fibra de poliéster



Linea **PREMIUM**

ZenBox Duo Medidas

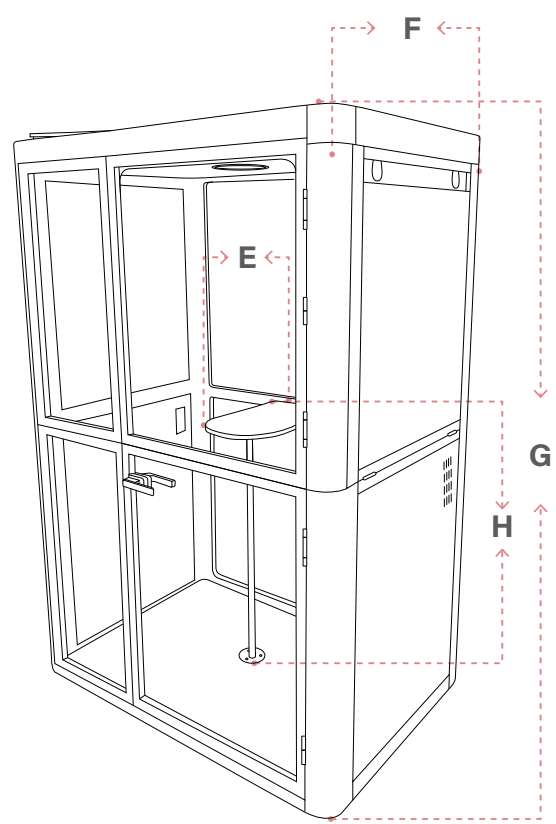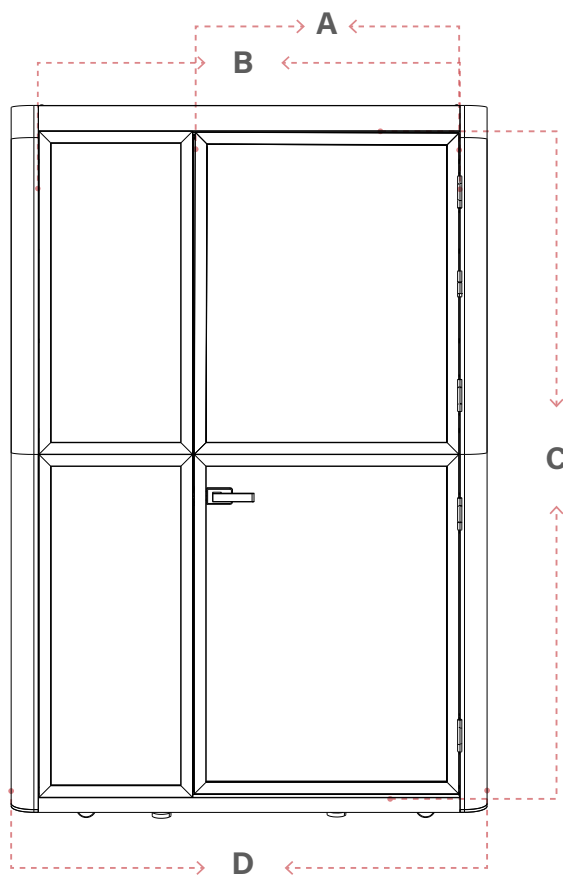

**360 kg**
Peso cabina ensamblada

**3,630 m3**
Volumen cabina ensamblada

**Alto: 2260 mm**
Ancho: 1530 mm
Profundidad: 1050 mm
Producto ensamblado

**430 kg**
Peso empaque 1 und en caja

**2,420 m3**
Volumen empaque 1 und en caja


**Alto: 1310 mm**
Ancho: 1680 mm
Profundidad: 1100 mm
Producto en caja

El producto se translada en la misma caja de importación, tener en cuenta las medidas y pesos relacionadas
Tiempo aproximado de instalación de 40 minutos entre dos personas


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO
A	845	N/A
B	1315	N/A
C	2060	N/A
D	1515	N/A
E	600	N/A
F	1060	N/A
G	2260	N/A
H	1040	N/A

LAMPARA.



MESA.



Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

ZenBox Duo Funcionalidades



ILUMINACIÓN

Luz integrada con sistema de atenuación, control, ajuste en brillo y sensor de presencia. Con potencia de 0 a 4000K.



PUERTOS DE CARGA

Toma de 110 V y puerto USB y C de 5V 2A.



SOPORTE

Con sistema de ruedas y patas.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Con sistema acústico interno y externo de 25dB±5dB.



Escritorio integrado fijo



Puerta con manija



Rejilla con sistema de ventilación 72*2 CFM

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.