



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

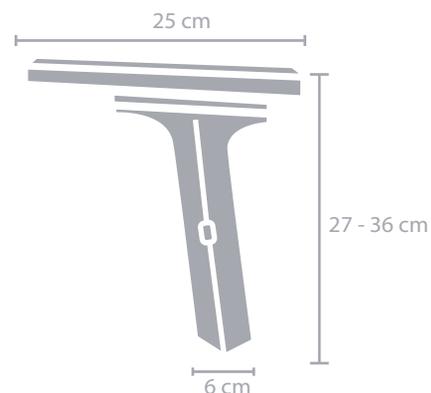

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Brazos regulable en altura ángulo y profundidad
- Estructura inyectada en polipropileno
- PAD inyectado en poliuretano
- Graduación de altura en 7 posiciones de bloqueo
- Recorrido de ajuste de altura de 9 cm
- Desplazamiento del PAD en profundidad de 6 cm
- Ángulo de apertura del PAD: Izquierdo o derecho 1,5 cm

	Tornillos	6X35 mm X3
	Arandelas	3 por brazo
	Tornillos PAD	6X20 mm X3
	Arandelas	2 por brazo

**NOTA:** Este brazo se puede ensamblar en las sillas giratorias en Kit o tapizadas.